


Вертикални щори – важна техническа информация

Допустими толеранси на лентата при вертикални щори



издуване

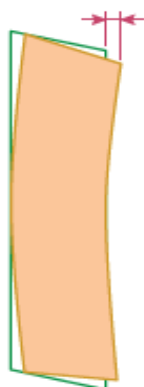

усукване



конусоидалност

Текстилни ленти:
максимална кривина до 4 мм
Алуминиеви ленти:
максимална кривина до 4 мм

Текстилни ленти:
до 5 мм на всеки 1 метър
Алуминиеви ленти:
до 2 мм на всеки 1 метър

Текстилни ленти 89 мм:
до 3,5 мм
Текстилни ленти 127 мм:
до 5 мм

Съгласно БДС EN 13120:2009, е допустимо отклонение на размерите на плата на щората във височина, както следва:

- При височина до 200 см отклонението е до +/- 0,5 см;
- При височина над 200 см отклонението е до +/- 0,8 см;

Затварянето на ламелите при вертикалните щори е плътно само в едната посока на завъртане на ламелите.

Ширината на събрания пакет ленти е 5 см + 1 см за всяка лента (пример):

- Щора с ширина 200 см при плат 89 мм пакетът събрани ленти е 32 см
- Щора с ширина 200 см при плат 127 мм пакетът събрани ленти е 24 см

Black Out плат, не означава 100% затъмнение на помещението.

Следните случаи не се покриват от гаранция:

- такива разлики в размерите, които са в рамките на производствените толеранси;
- различията, причинени от неверни данни в съответната поръчка ;
- дефекти, причинени от монтаж в неподходяща среда, за което клиента е бил уведомен;
- дефекти, за които клиентът е бил уведомен (извънгабаритни размери, производствени толеранси и т.н.)
- разлики в нюанси на тъкани, профили и други компоненти на щори, които са произведени по различни поръчки в различно време;
- дефекти, причинени от неправилна употреба;
- дефекти, причинени от механични повреди от страна на потребителя;